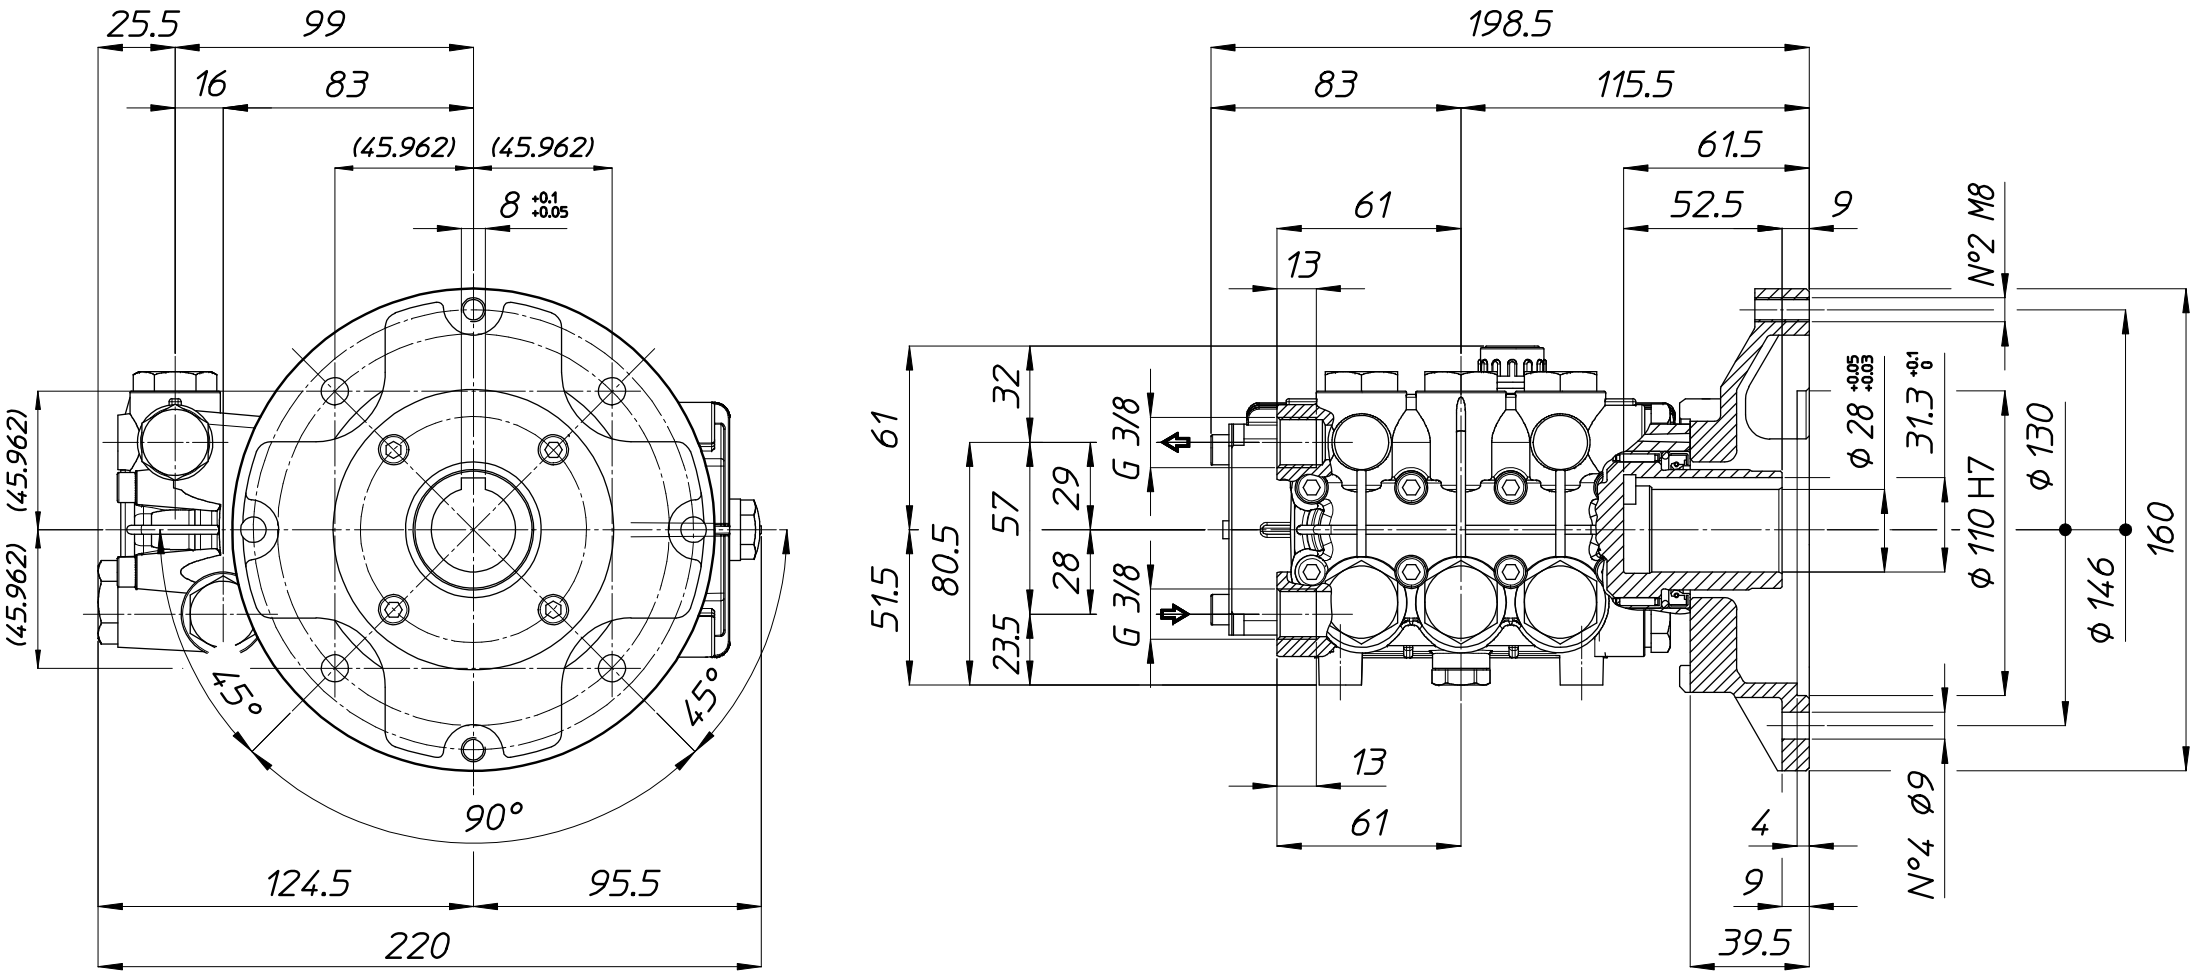
25.5
99
16
83
(45.962)
(45.962)
8 +0.1 +0.05
(45.962)
(45.962)
45°
45°
90°
124.5
95.5
220
198.5
83
115.5
61.5
61
52.5
9
13
N°2 M8
61
32
G 3/8
57
29
80.5
28
G 3/8
51.5
23.5
Φ 28 +0.05 +0.03
31.3 +0.1 0
Φ 110 H7
Φ 130
Φ 146
160
13
61
4
9
N°4 Ø9
39.5