CWT

HIGH WATER TEMPERATURE 85°C

Tutti i modelli di Pompe della Serie CWT sono disponibili con certificazione ATEX, su richiesta.

Upon request, all models of CWT pumps series are available with ATEX certification.

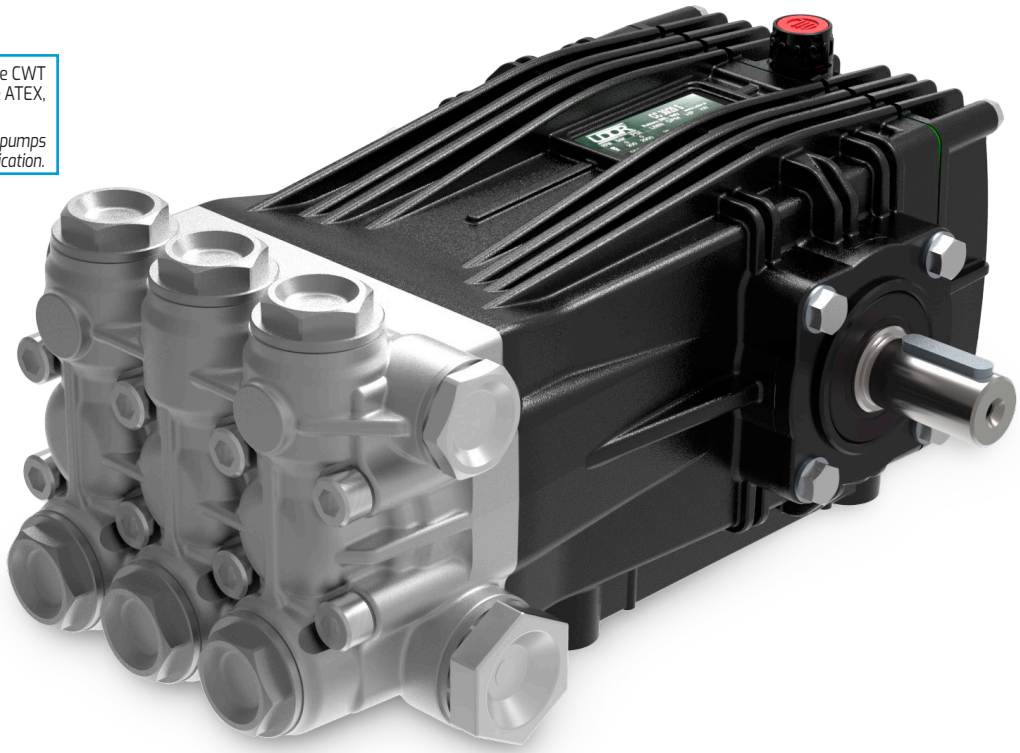

RPM	CODICE *CODE*	MODELLO *MODEL*	PORTATA *FLOW*		PRESSIONE *PRESSURE*		POTENZA *POWER*		PESO *WEIGHT*	PRESA DI FORZA *SHAFT TYPE*
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW	Kg	
1450	**740009**	**CWTC 70/15 S**	70.0	18.5	150	2175	26.9	20.1	17.5	S - Albero MASCHIO 24 mm DX *S - MALE Shaft 24 mm RIGHT*

Tutti i modelli di POMPE sono disponibili con Presa di Forza Sinistra (L). Esempio : CWTC 70/15 S-L

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft (L). Example : CWTC 70/15 S-L
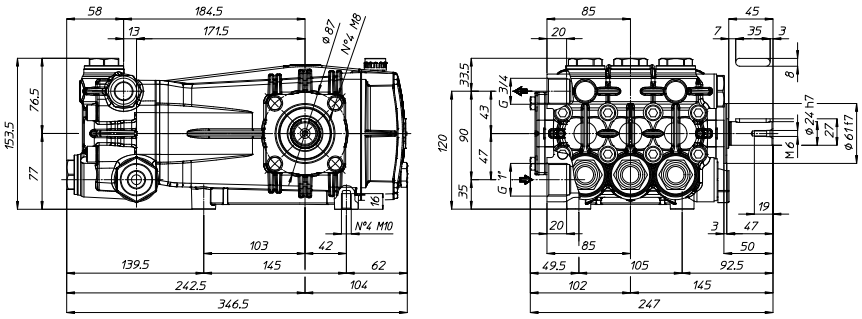
Dimensioni d'ingombro (mm) - *Overall Dimensions (mm)*