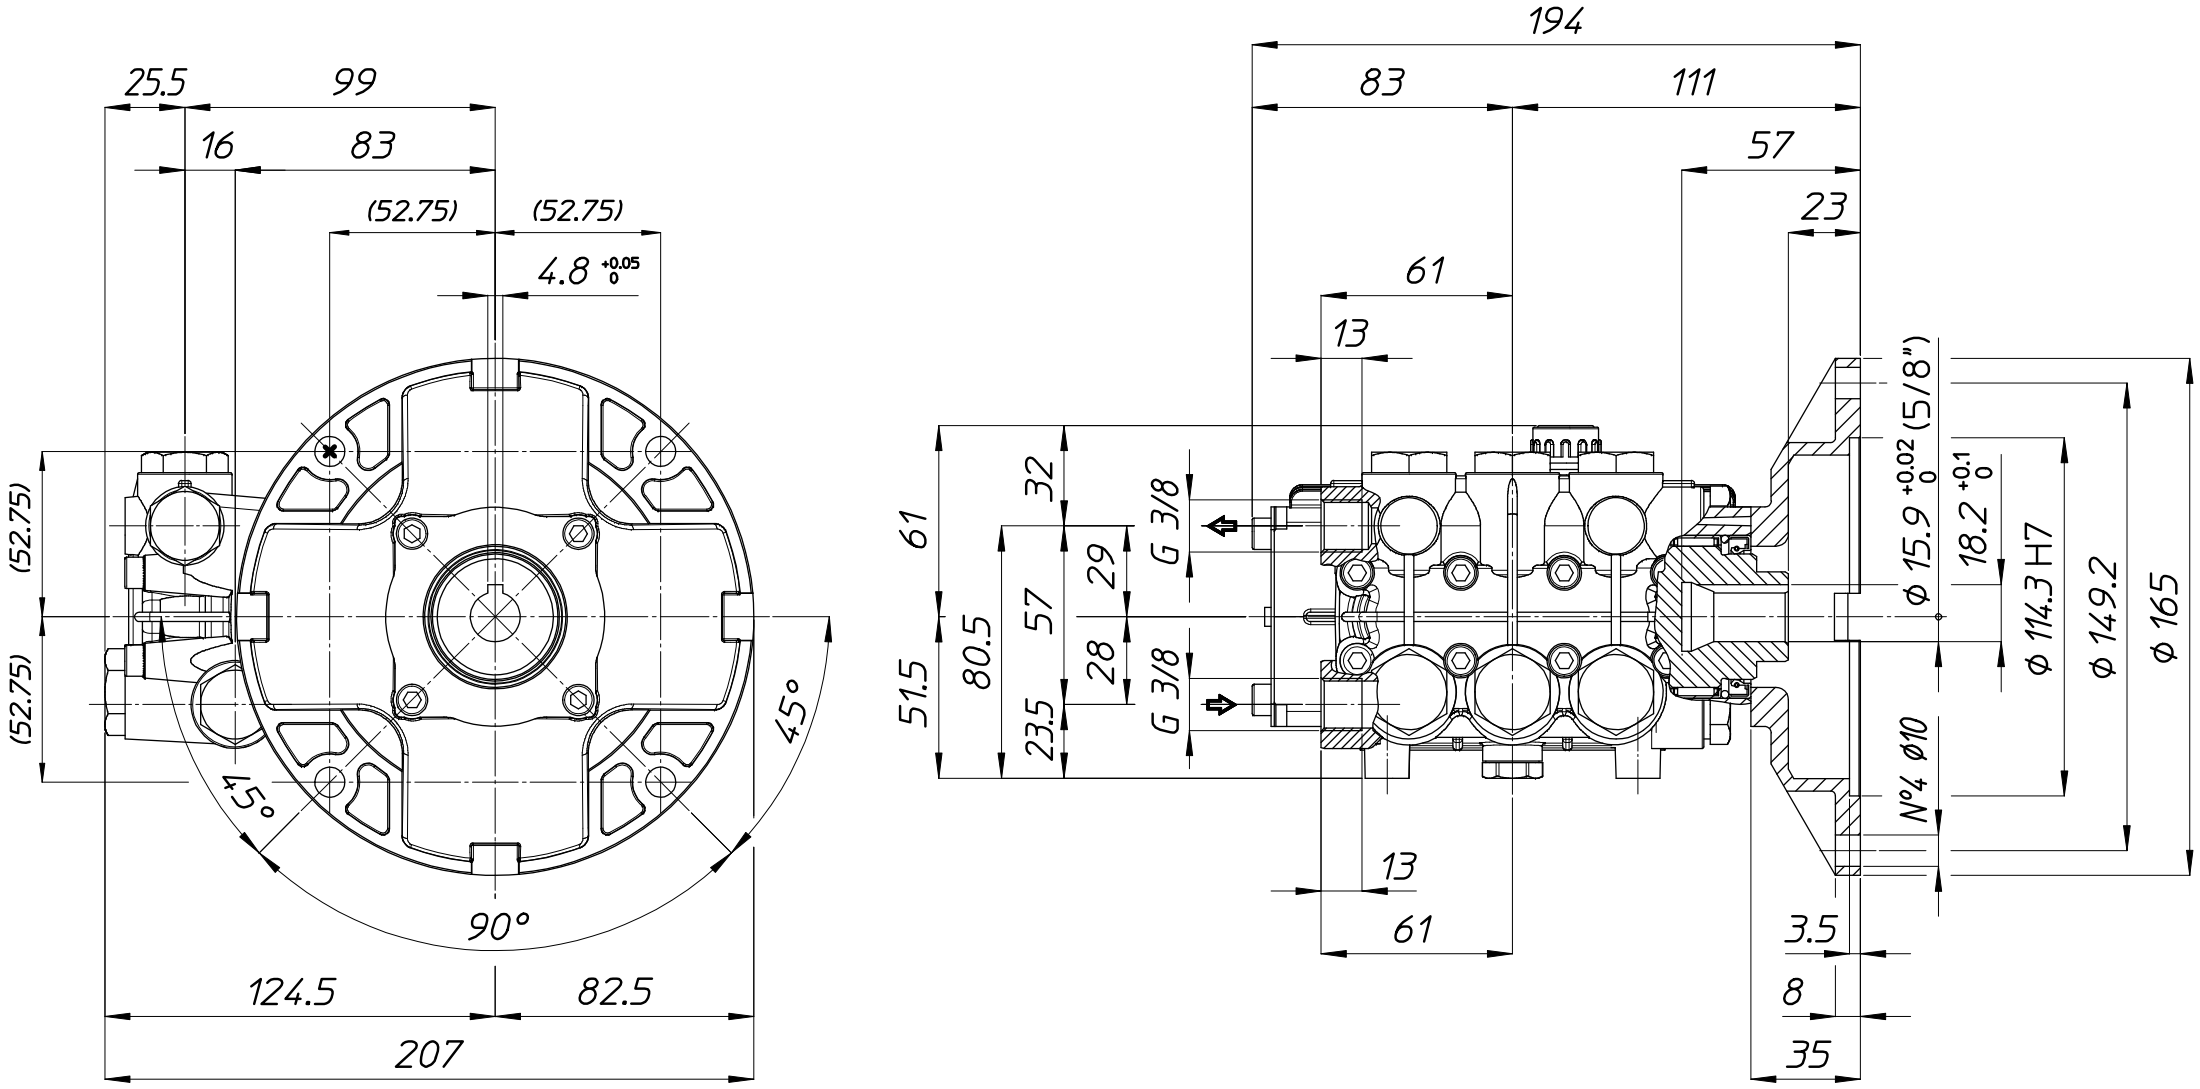
25.5
99
16
83
(52.75)
(52.75)
4.8 +0.05 0
(52.75)
(52.75)
45°
55°
90°
124.5
82.5
207
194
83
111
57
23
61
13
61
32
29
57
28
23.5
80.5
51.5
G 3/8
G 3/8
13
61
3.5
8
35
ϕ 15.9 +0.02 0 (5/8")
18.2 +0.1 0
ϕ 114.3 H7
ϕ 149.2
ϕ 165
N°4 ϕ10